




# TSM13

SÉRIE

## CENTRÍFUGA SUBMERSA

PARA POÇOS Ø MIN.4"

**ROTOR**   
 DIÂMETRO **73.00** mm   
 LARGURA **4.10** mm   
 RECALQUE **1 1/4"** BSP   
 ROTAÇÃO **3500** rpm   
 FREQUÊNCIA **60** Hz   
 DIÂMETRO EXTERNO **97** mm   
**ESTÁGIOS** **MÍN. 5**  
**MÁX. 35**

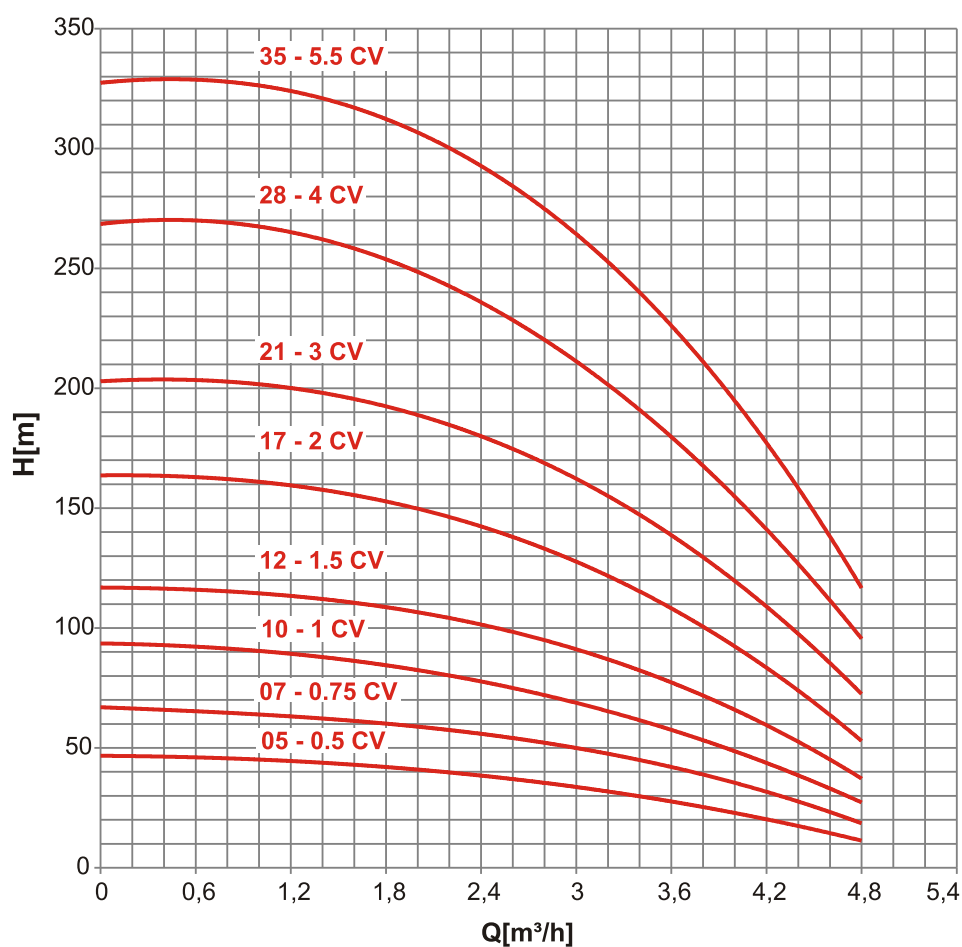

MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)							
					0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
TSM-1305	1/2	5	1 1/4"	47	45,5	44,5	42,3	38,5	34	28	20	11,5
TSM-1307	3/4	7	1 1/4"	67	65,5	62,3	60,8	56	50	41,5	32	18,5
TSM-1310	1,0	10	1 1/4"	93,5	92	90	84,5	77	68,5	58	44	27
TSM-1312	1,5	12	1 1/4"	117	115,5	114	108,5	101,5	91	77	60	37
TSM-1317	2,0	17	1 1/4"	163,5	163	160	153	141,5	127,5	108,5	84	52,5
TSM-1321	3,0	21	1 1/4"	203	203	200,5	192,8	180	161,5	138,5	110	72
TSM-1328	4,0	28	1 1/4"	269	269	265	255	236	211	180	143	95
TSM-1335	5,5	35	1 1/4"	328	328	323	313	293	265	225	177	117