



TSM18

SÉRIE


**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**

PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR **DIÂMETRO** 74.40 mm **LARGURA** 5.30 mm **RECALQUE** 1 1/4" BSP **ROTAÇÃO** 3500 rpm **FREQUÊNCIA** 60 Hz

ESTÁGIOS MÍN. 9
MÁX. 30

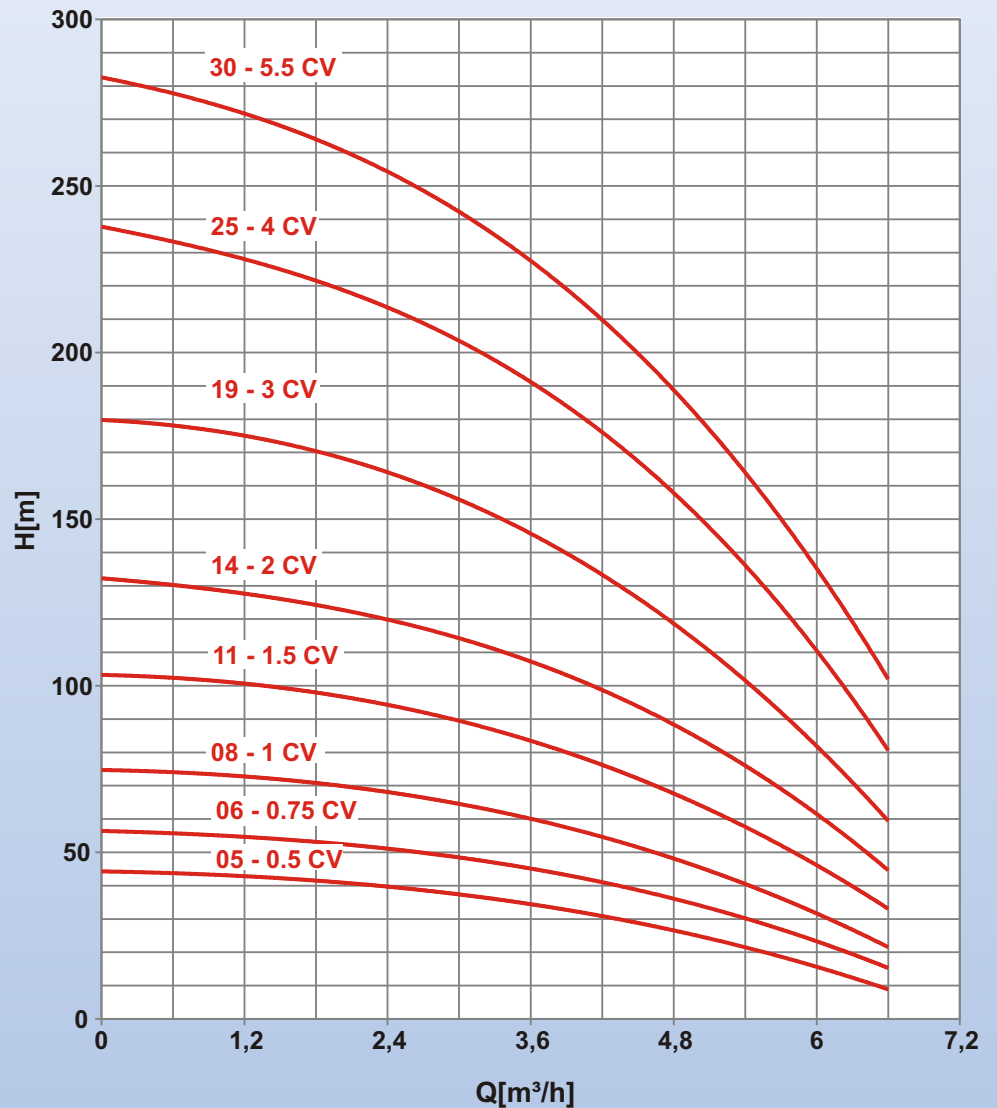

MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)					
					1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	6,6
TSM-1805	1/2	5	1 1/4"	44,4	42,5	40	34,5	26,5	15,5	9
TSM-1806	3/4	6	1 1/4"	56,5	54,5	51	45,5	36	23	15,5
TSM-1808	1,0	8	1 1/4"	75	72	68,5	60,5	48	31	22
TSM-1811	1,5	11	1 1/4"	103,5	100	94,5	84	67,5	45,5	33,5
TSM-1814	2,0	14	1 1/4"	132,5	127	120	108	88	61	45
TSM-1819	3,0	19	1 1/4"	180	174,5	164	146,5	118,5	81	60
TSM-1825	4,0	25	1 1/4"	238	227,5	213,5	192	157,5	110	81
TSM-1830	5,5	30	1 1/4"	282,5	272	254	227,5	189	135	102