



TSM25


SÉRIE

**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**

PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR
 DIÂMETRO **71.20** mm
 LARGURA **8.50** mm
 RECALQUE **1 1/2"** BSP
 ROTAÇÃO **3500** rpm
 FREQUÊNCIA **60** Hz
 DIÂMETRO EXTERNO **97** mm
ESTÁGIOS **MÍN. 6** **MÁX. 26**

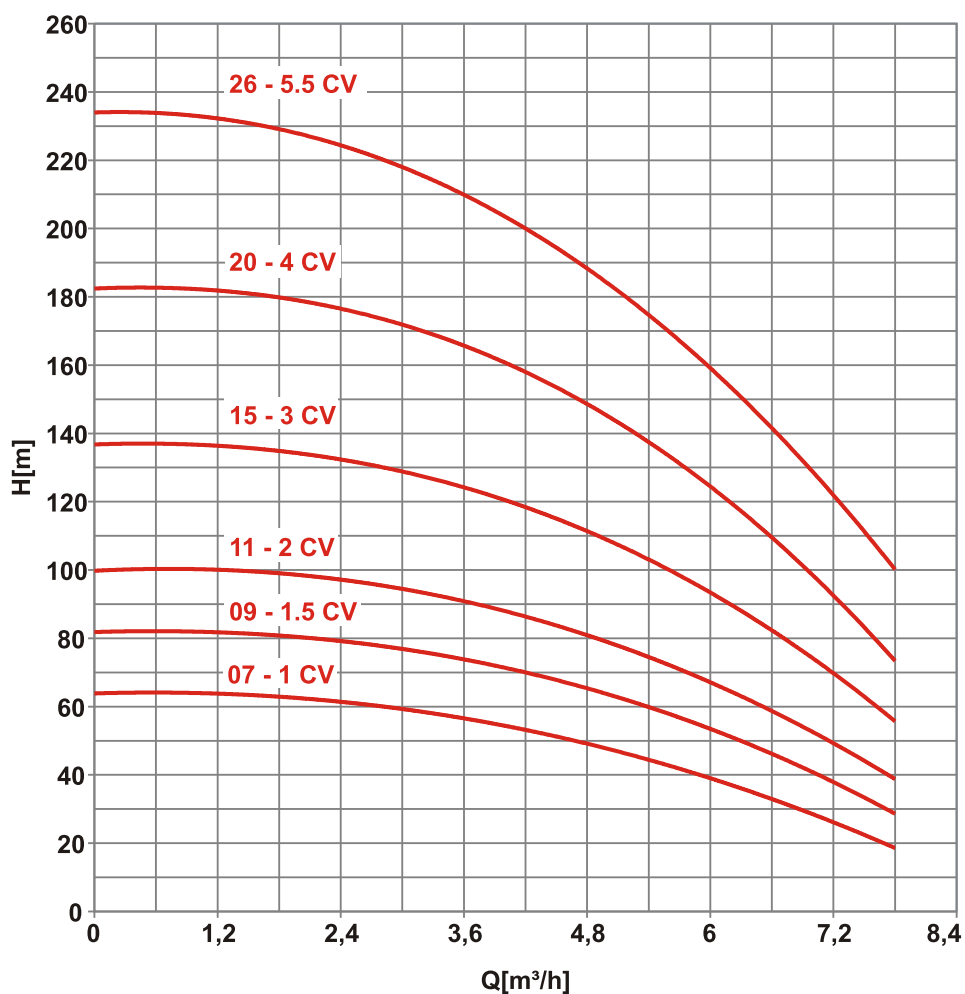

MODELO	CV	ESTÁGIOS	RECALQUE	ALTURA MÁXIMA (Metros)	VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora)						
					1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	7,8
TSM-2507	1,0	7	1 1/2"	64	63,5	61,5	56,5	49,5	39	25,5	19
TSM-2509	1,5	9	1 1/2"	82	81,5	79	74	66	53	37,5	29
TSM-2511	2,0	11	1 1/2"	100	99,5	97,5	91	81	67	49	39
TSM-2515	3,0	15	1 1/2"	137	136	132	125	111,5	93	69,5	56
TSM-2520	4,0	20	1 1/2"	183	180,5	177	166	149	123,5	92	74
TSM-2526	5,5	26	1 1/2"	234	232	225	209,5	188	159,5	122	100