



TSM60

SÉRIE


**CENTRÍFUGA
SUBMERSA**

PARA POÇOS Ø MIN.4"



ROTOR
 DIÂMETRO **77.85** mm
 LARGURA **12.40** mm
 RECALQUE **2"** BSP
 ROTAÇÃO **3500** rpm
 FREQUÊNCIA **60** Hz
 DIÂMETRO EXTERNO **97** mm

ESTÁGIOS **MÍN. 4**
MÁX. 17

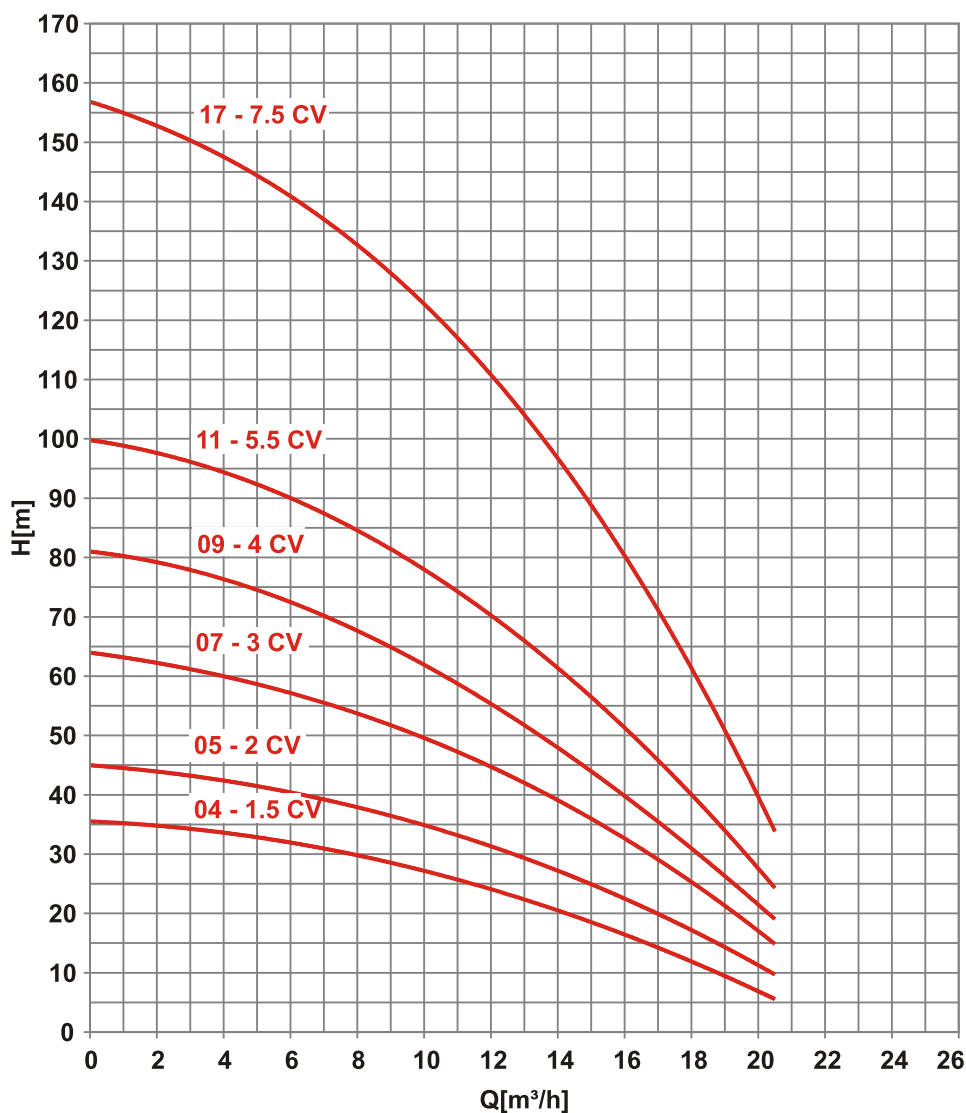

| MODELO | CV | ESTÁGIOS | RECALQUE | ALTURA MÁXIMA (Metros) | VAZÃO (Metros Cúbicos por Hora) | | | |
|----------|-----|----------|----------|------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 20,4 |
| TSM-6004 | 1,5 | 4 | 2" | 35,5 | 32 | 24 | 12 | 5,5 |
| TSM-6005 | 2,0 | 5 | 2" | 45 | 40,3 | 31,5 | 17 | 9,8 |
| TSM-6007 | 3,0 | 7 | 2" | 64 | 57 | 45 | 25 | 15 |
| TSM-6009 | 4,0 | 9 | 2" | 81 | 72,5 | 55,3 | 31 | 19 |
| TSM-6011 | 5,5 | 11 | 2" | 99,8 | 90 | 70,3 | 40 | 24,3 |
| TSM-6017 | 7,5 | 17 | 2" | 157 | 140,2 | 112 | 60 | 34,5 |